DURAPLAST
FATTI PER DURARE

PROFILO IN ALLUMINIO FC60STH


FC60STH
HIGH-TECH SYSTEMS

Il profilo per serramenti in **alluminio FC60STH**, dal design classico, è uno dei profili maggiormente adoperati dalle aziende per lavori di ampio volume, ad esempio nei pubblici appalti.


Il sistema presenta guarnizioni cingivetro con il baffo con guarnizione adesiva sottovetro.
Grazie a questi due elementi abbiamo un **miglioramento delle prestazioni dell'infisso sia a livello termico che acustico.**

L'isolamento termico è assicurato anche grazie alla presenza della particolare **barretta Steady Tech 014**, che si adegua cromaticamente al colore del telaio. Questa particolarità rende i nostri profili in alluminio davvero unici.

Inoltre, la precamera di ampie dimensioni, posta anteriormente alla guarnizione, permette la raccolta dell'acqua favorendone l'evacuazione.

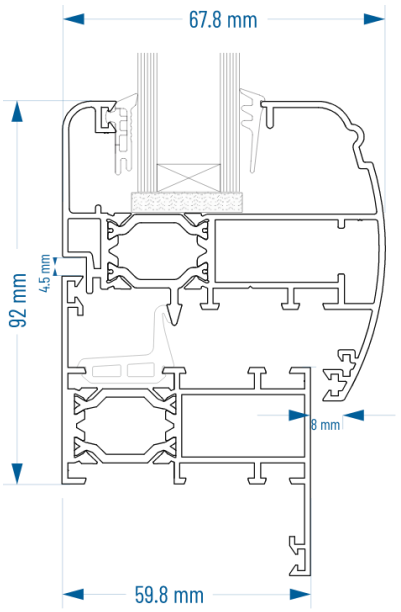

VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA PROFILI IN ALLUMINIO FC60STH

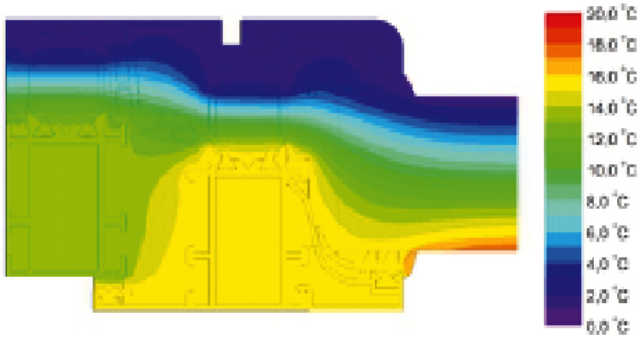

Uf= 2.0 W/m2k

Grazie al nostro innovativo sistema il coefficiente termico è ancora migliorato.

Uw= Fino a 1.05

RISULTATO OTTENUTO SU UNA FINESTRA NORMALIZZATA 1850*2720 UG 0.5 PSI 0.05

DISTRIBUZIONE ITALIA
Referente Commerciale NORD ITALIA +39 338 2336633
Referente Commerciale SUD ITALIA +39 0827 402036
www.duraplast.it | info@duraplast.it

DURAPLAST S.R.O.
Jungmannova 25/13 |Nové Mesto CZ-11000
PRAGA - Repubblica Ceca
Vat: CZ 17571162 | PEC: duraplast@itpec.eu