
PROFILO IN ALLUMINIO FC68STH

Il profilo in **alluminio FC68 sth**, presenta caratteristiche comuni al modello FC 60, con l'aggiunta di sezioni che lo rendono adatto a particolari condizioni climatiche.

La **guarnizione centrale in EPDM coestruso,** posta in posizione protetta, determina una precamera di ampie dimensioni.

Inoltre la **barretta in SteadyTech014**, con l'aggiunta di isolante interno PUR foam, garantiscono un **eccellente isolamento termico.**

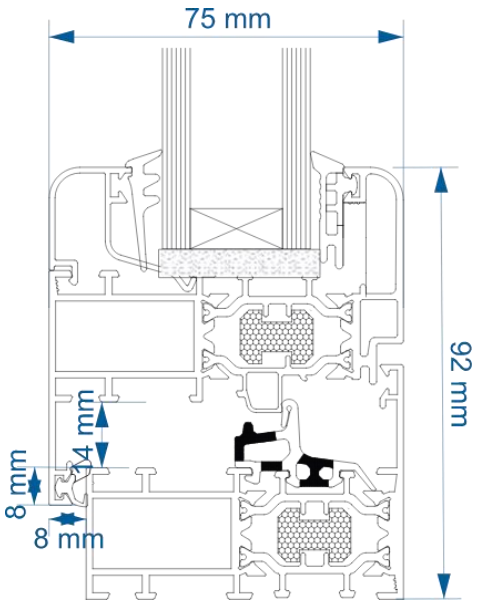

VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA PROFILI IN ALLUMINIO FC68STH



Uf= 1.5 W/m2k

Grazie al nostro innovativo sistema il coefficiente termico è ancora migliorato.

Uw= Fino a 0.85

Ug 0,5 / Psi 0.05 / ISO 10077

Valore ottenuto da una finestra normalizzata 1850 x 2720

DISTRIBUZIONE ITALIA
Referente Commerciale NORD ITALIA +39 338 2336633
Referente Commerciale SUD ITALIA +39 0827 402036
www.duraplast.it | info@duraplast.it

DURAPLAST S.R.O.
Jungmannova 25/13 |Nové Mesto CZ-11000
PRAGA - Repubblica Ceca
Vat: CZ 17571162 | PEC: duraplast@itpec.eu