ALLUMINIO
FINESTRE

DURAPLAST
FATTI PER DURARE

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



MB-79N

- Sistema di porte e finestre.
- Isolamento termico U_W da 0,83 W/(m²K)*.
- Guarnizioni centrali di ultima generazione.
- 3 varianti: E, ST, SI.



MB-70

- Sistema di porte e finestre.
- Isolamento termico U_f da 1,5 W/(m²K).
- Profilo a tre camere.
- Possibilità di utilizzare vetri con uno spessore da 21 a 57 mm (nell'ante).



MB-45

- Sistema per la realizzazione di elementi architettonici interni ed esterni che non necessitano di isolamento termico.

**U_w per finestra fissa MB-79N SI con anta dalle dimensioni di 1700×2700 mm, con vetro U_g=0,5 W/(m²K)*

ALLUMINIO

PORTE

DURAPLAST
FATTI PER DURARE


ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



MB-104 PASSIVE

- Sistema di porte e finestre
- Isolamento termico U_D da 0,66 W/m²K.
- Tenuta all'acqua: classe E1200 Pa, EN12208
- Permeabilità dell'aria: classe 4, EN 12208
- 2 varianti: SI, AERO.

Ud porte MB-104 PASSIVE Aero con anta dalle dimensioni di 1400×2800 mm, con vetro Ug=0,5 W/(m2K)

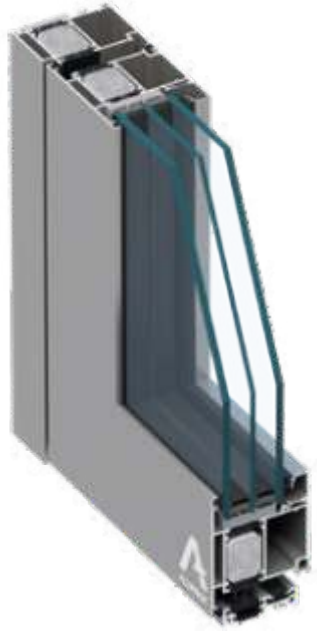

MB-86 N

- Sistema di porte e finestre
- Isolamento termico U_D da 0,80 W/m²K
- Tenuta all'acqua: classe E1350 Pa
- Permeabilità dell'aria: classe 4, EN 12207
- 2 varianti: ST, SI

U_d for MB-86N SI+ con anta dalle dimensioni di 1400×2800 mm, con vetro U_g=0,5 W/(m2K)



MB-79 N

- Sistema di porte e finestre
- Isolamento termico U_D da 0,90 W/(m²K)*
- Tenuta all'acqua: classe E 900, EN 12208
- Permeabilità dell'aria: classe 4, EN 12207
- 2 varianti: ST, SI

U_d porte MB-79N SI+ con anta dalle dimensioni di 1400×2800 mm, con vetro U_g=0,5 W/(m²K)

MANIGLIE PER FINESTRE

DURAPLAST
FATTI PER DURARE

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

DUBLIN



ALUPROF STANDARD



Maniglia senza rosetta



ALUPROF STYLE




ALUPROF CLASSIC





ALLUMINIO


SISTEMI SCORREVOLI

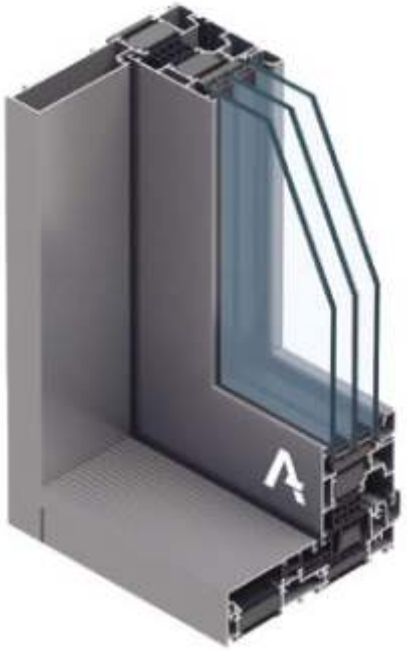

MB-82 HS

- Porta-finestra scorrevole alzante
- A partire da 0,60 W/(m2K)
- Tenuta all’acqua: 750 Pa, EN 12208
- Vetratura: 18-66 mm per l'anta, 36-65 mm per le parti fisse
- Tre versioni termiche: ST, SI e SI+

U_d porte MB-82HS Aero con anta dalle dimensioni di 6500×3300 mm, con vetro U_g=0,5 W/(m²K)

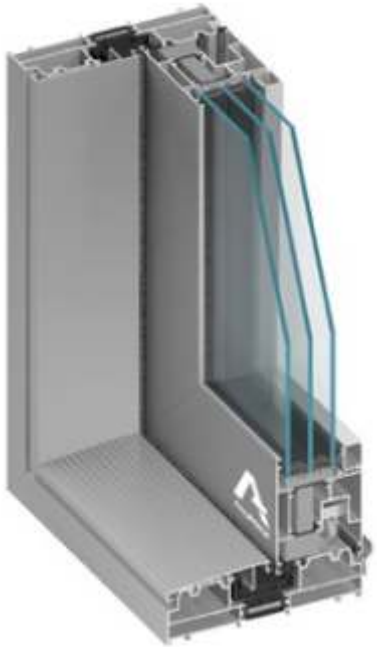

MB-77 HS

- Porta-finestra scorrevole alzante
- A partire da 0,84 W/m²K
- Tenuta all’acqua: classe 9A, EN 12208
- Permeabilità dell’aria: classe 4, EN 12207

U_d porte 77HS HI con anta dalle dimensioni di 3,0×2,9 m, con vetro U_g=0,5 W/(m²K)

DURAPLAST
FATTI PER DURARE


ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



Porte alzanti scorrevoli (HS) ALU MB-77 HS

La parete di vetro che si apre sullo spazio antistante l'edificio crea un'atmosfera emozionante Soluzione HS permette di creare una parete di vetro alta diversi metri con tante ante scorrevoli di grandi dimensioni con peso fino a 400 kg.

La ferramenta che utilizziamo garantisce un funzionamento semplice e regolare anche per le ante più pesanti. Le strutture possono essere riqualificate con sistemi automatici abilitando il controllo wireless.

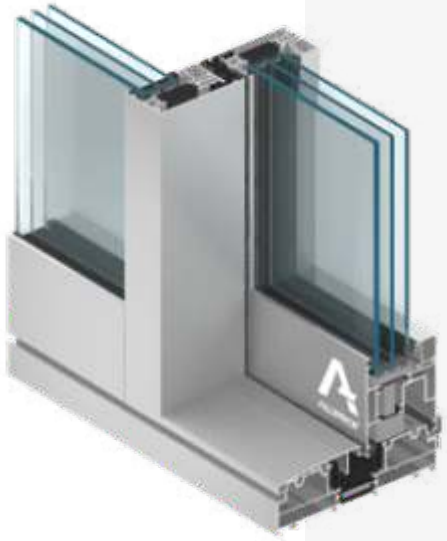


- HS può essere una struttura angolare in cui le ante scorrevoli si collegano ad angolo 90 gradi.
- Isolamento termico Uf da 1,4 W/(m2K).
- Soluzioni disponibili con montante stretto o mobile.

Porte a libro ALU MB-86 FOLDLINE

Le porte a libro ALU sono la soluzione perfetta per ottenere uno spazio aperto. La resistenza dell'alluminio lo consente ottenendo una struttura snella, resistente all'uso gravoso.

La ferramenta utilizzata consente la applicazione su ante di grande dimensione, senza avere problemi di gestione. Assicura grande comodità di utilizzo e bassa manutenzione. Può essere adattata a diverse tipologie di utilizzo grazie alla notevole adattabilità.

Possibilità di realizzazione con soglia ribassata, binario di scorrimento in parte inferiore o superiore, ripiegando le ante verso l'esterno o l'interno dell'edificio.

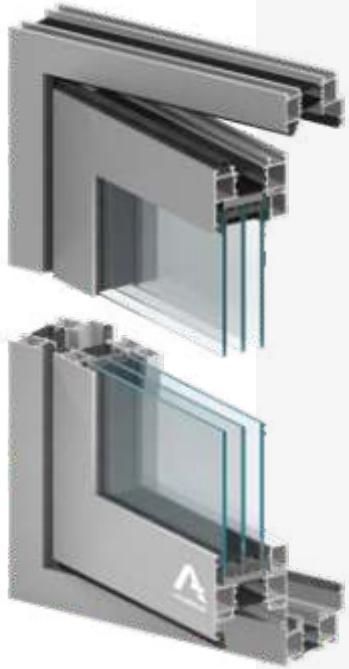

- Tre camere, profi in alluminio con profondità di costruzione: 86 mm per i telai delle porte e 77 mm per ante delle porte.
- Disponibile soluzione angolare oltre che panoramica.

SISTEMI FACCIATE CONTINUE

I sistemi di facciata in alluminio sono utilizzati per costruire facciate vetrate di edifici di pubblica utilità quali: banche, hotel, uffici, edifici per uffici, autosaloni, palazzetti dello sport, ecc.

Le facciate in alluminio sono anche utilizzate per realizzare molte strutture vetrate verticali ed a tetto, il cui compito è quello di illuminare l'interno degli edifici e creare interni con clima e confort unici per gli utenti. Sono uno strumento che consente di plasmare l'architettura contemporanea in base alla visione dei migliori designer.

I sistemi per facciate in alluminio sono un'offerta completa che soddisfa le ultime novità riguardanti i requisiti di costruzioni efficienti dal punto di vista energetico, e con un'estetica moderna.



MOREVIEW

GRANDI PORTE SCORREVOLI

DURAPLAST
FATTI PER DURARE

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Libertà di modellare lo spazio

Un sistema di porte scorrevoli di grandi dimensioni con profili stretti completamente nascosti nel pavimento, nelle pareti e nel soffitto.


Il sistema **Moreview** consente la realizzazione di porte con altezza massima di 4 m e peso massimo di un'anta scorrevole fino a 1.200 kg.La larghezza visibile del montante alla discesa dell'anta è di soli 27 mm. Il design innovativo permette di affiancare le lastre di vetro senza che gli elementi in alluminio siano visibili dall'esterno. Il montante statico consente di creare una serie di vetri fissi e l'angolo tutto vetro consente di collegarli a qualsiasi angolazione.




- Accesso illimitato alla luce solare - trasparenza fino al 98%.
- Le strutture indipendenti del sistema Moreview possono essere unite con un angolo di 90°.
- Possibilità di realizzare angoli asimmetrici.
- Soluzione scanalata - telaio inferiore e carrello incassato nel pavimento.
- Possibilità di realizzare serramenti fissi.

MORE VIEW




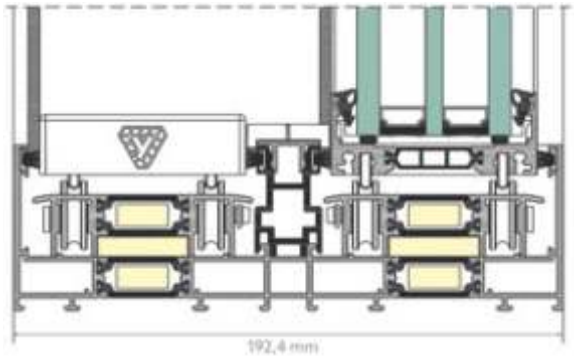


Sezione del telaio

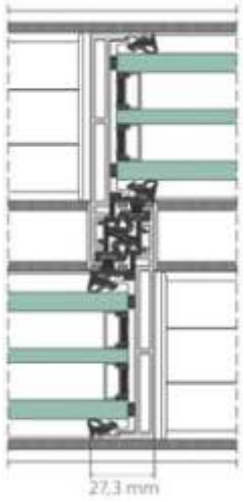

Sezione del collegamento
delle ante

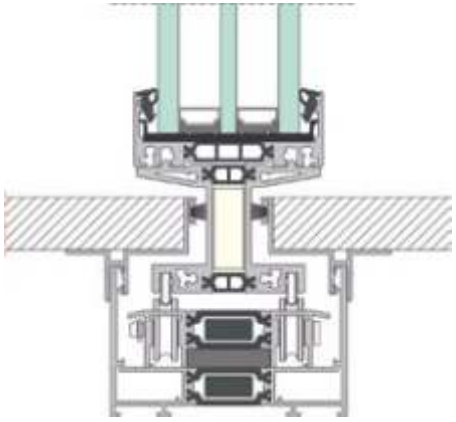

Sezione di una soluzione scanalata

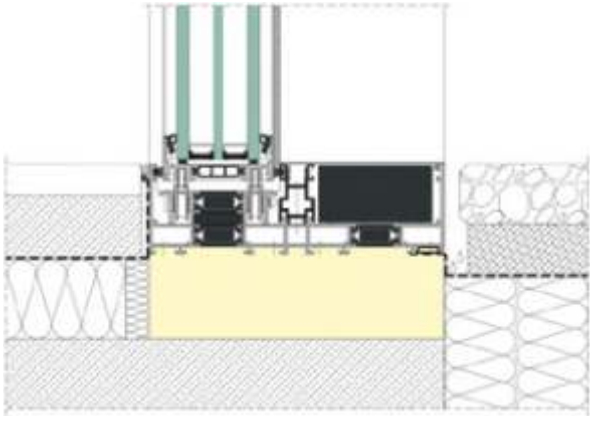

Sezione di una
soluzione scanalata

ALLUMINIO COLORI

I sistemi in alluminio sono verniciati a polvere secondo la gamma di colori RAL, che offre oltre 150 diverse tonalità. All'interno di questa gamma sono disponibili tre varianti di finitura superficiale: opaca, satinata (lucida) e strutturata, caratterizzata da una grana fine. Nel caso in cui sia necessaria una protezione aggiuntiva della vernice in condizioni estreme, è possibile applicare un ulteriore strato epossidico che aumenta significativamente la resistenza dei sistemi in alluminio ai danni meccanici, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Oltre alla ricca gamma di colori RAL, è disponibile l'alluminio anodizzato in diverse tonalità attraenti come anodizzazione naturale, oro, champagne, oliva, bronzo e nero. Il processo di anodizzazione aumenta la sua resistenza alla corrosione e all'usura, il che è particolarmente importante nelle applicazioni esterne e in condizioni operative difficili.

Per coloro che cercano un'alternativa dall'aspetto naturale, vengono offerte vernici DECORAL che imitano la struttura e il colore del legno. In questa categoria sono disponibili fino a 20 tipi di finiture, che permettono di ottenere un effetto simile a varie essenze legnose come rovere, noce o mogano. Una così ampia scelta di finiture e colori consente di adattare i sistemi in alluminio alle preferenze individuali dei clienti e al carattere dei progetti architettonici, sia in un contesto moderno che classico.



1000	1014	1027	2003	3000	3013	3028	4008	5007	5019	6003	6014	6026	7000	7012	7032	7044	8008	8025	9011
1001	1015	1028	2004	3001	3014	3031	4009	5008	5020	6004	6015	6027	7001	7013	7033	7045	8011	8028	9016
1002	1016	1032	2005	3002	3015	3032	4010	5009	5021	6005	6016	6028	7002	7015	7034	7046	8012	8029	9017
1003	1017	1033	2007	3003	3016	3033	4011	5010	5022	6006	6017	6029	7003	7016	7035	7047	8014	9001	9018
1004	1018	1034	2008	3004	3017	4001	4012	5011	5023	6007	6018	6032	7004	7021	7036	7048	8015	9002	9022
1005	1019	1035	2009	3005	3018	4002	5000	5012	5024	6008	6019	6033	7005	7022	7037	8000	8016	9003	9023
1006	1020	1036	2010	3007	3020	4003	5001	5013	5025	6009	6020	6034	7006	7023	7038	8001	8017	9004	9012
1007	1021	1037	2011	3009	3022	4004	5002	5014	5026	6010	6021	6035	7008	7024	7039	8002	8019	9005	
1011	1023	2000	2012	3011	3024	4005	5003	5015	6000	6011	6022	6036	7009	7026	7040	8003	8022	9006	
1012	1024	2001	2013	3012	3026	4006	5004	5017	6001	6012	6024	6037	7010	7030	7042	8004	8023	9007	
1013	1026	2002	2017		3027	4007	5005	5018	6002	6013	6025	6038	7011	7031	7043	8007	8024	9010	

RAL COLOURS

** I colori dei campioni possono essere leggermente diversi dal prodotto finito.*

Colori decor



Faggio
ADEC B108



Ciliegio scuro
ADEC C106



Ciliegio
ADEC C146



Ciliegio
ADEC C247



Rovere dorato
ADEC D101



Rovere rustico
ADEC D246



Rovere dorato
ADEC D349



Rovere di palude
ADEC D502



Rovere vintage
ADEC D825



Cemento
ADEC E137



Abete
ADEC J107



Castagno
ADEC K101



Ebano
ADEC M102



Mogano
ADEC M103




Mogano Sapelli
ADEC M204



Palissandro
ADEC M332



Noce
ADEC O102



Noce Vein
ADEC O205



Noce
ADEC O650



Amarena
ADEC W109



Wenge
ADEC W205



Winchester
ADEC W645



Rovere Turner
ADEC T151

** I colori dei campioni possono essere leggermente diversi dal prodotto finito.*